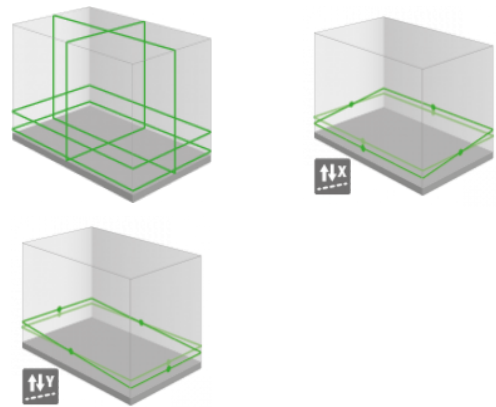


**MULTICROSS 8 HP ZELENA**

Križni laser s 4 zelenimi vodoravnimi linijami in 4 navpičnimi linijami (= grezilna linija zgoraj in spodaj + 4 koti 90°). Elektronsko motorno niveliranje je natančno do 1 mm/10 m. Doseg 50 m s sprejemnikom (izbirno). S finim nastavljanjem se laser natančno vrti okrog grezilne linije. Litij-ionska baterija z enosmernim napajalnikom/polnilnikom.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 50m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	Li-Ion
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Niveliranje	Motorno niveliranje

Napajanje in baterije

Baterije	LI-ION
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓

G x Š x V naprave	139 x 138 x 206 mm
Teža naprave	1,29 kg
G x Š x V škatle	260 x 280 x 294 mm
Teža škatle	3,54 kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	1
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±3,5°
Funkcija naklona	Elektronsko
Maksimalni nastavljivi naklon (os X/os Y)	Se ne uporablja
Daljinski upravljalnik	✗
Vgrajen vijak za stativ	5/8"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	Se ne uporablja
Transportno varovalo za grezilo	Se ne uporablja
Število laserskih diod	8
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2 - 520NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI



039.80G



HCASE



180.20



180.40



H60019



130.07



H60023

DODATKI

Stativi



090.180

**Stativ Light Duty 180 cm
- 5/8**



090.300

**Stativ Medium Duty 300
cm - 5/8**



115.11

Adapter za naklone 5/8



120.330

**Teleskopski stativ 330
cm - 5/8**

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Stenski nosilci



130.03

**Stenski nosilec Precision
5/8"**



130.04

**Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"**

Napajalniki, polnilniki in baterije



H60023

Litij-ionska baterija