MULTICROSS 8 HP RED

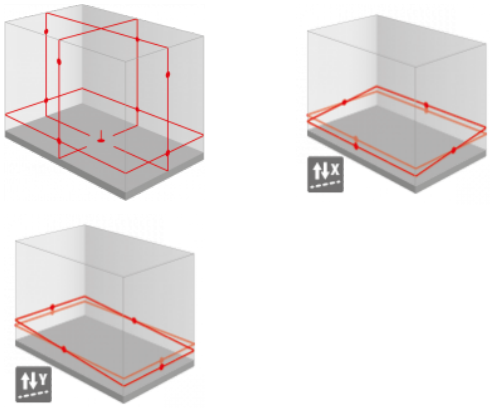

Križni laser s 4 rdečimi vodoravnimi linijami in 4 navpičnimi linijami (= grezilna linija zgoraj in spodaj + 4 koti 90°). Elektronsko motorno niveliranje je natančno do 1 mm/10 m. Doseg 50 m s sprejemnikom (izbirno). S finim nastavljanjem se laser natančno vrti okrog grezilne linije. Litij-ionska baterija z enosmernim napajalnikom/polnilnikom.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 50m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	Li-Ion
Konektor za enosmerno napajanje	✔
Niveliranje	Motorno niveliranje

Napajanje in baterije

Baterije	LI-ION
Konektor za enosmerno napajanje	✔
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✔

G x Š x V naprave	139 x 138 x 206 mm
Teža naprave	1,29 kg
G x Š x V škatle	260 x 280 x 294 mm
Teža škatle	3,54 kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✔
Število laserskih točk na linijo	1
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✖
Funkcija navijanja	✖
Funkcija nagiba	✖
Razpon samoniveliranja	±3,5°
Funkcija naklona	Elektronsko
Maksimalni nastavljivi naklon (os X/os Y)	Se ne uporablja
Daljinski upravljalnik	✖
Vgrajen vijak za stativ	5/8"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	Se ne uporablja
Transportno varovalo za grezilo	Se ne uporablja
Število laserskih diod	8
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2 - 635NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI

039.80R

HCASE

180.30

180.10

H60019

130.07

H60023

DODATKI

Stativi

090.180

Stativ Light Duty 180 cm - 5/8

090.300

Stativ Medium Duty 300 cm - 5/8

115.11

Adapter za naklone 5/8

120.330

Teleskopski stativ 330 cm - 5/8

Sprejemniki

150.12.LT

Line Tracer Red/Green

150.40.A

Quattro

150.40.M

Quattro MM

Stenski nosilci

130.03

Stenski nosilec Precision 5/8"

130.04

Stenski nosilec Heavy Duty 5/8"

Napajalniki, polnilniki in baterije

H60023

Litij-ionska baterija