




PROCROSS 8.0 DS GREEN

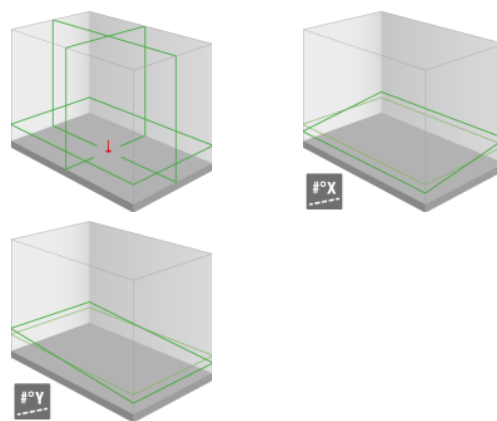

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 200m
Neprepustnost za prah in vodo	IP66
Baterije	Li-Ion
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Niveliranje	Motorno niveliranje

Napajanje in baterije

Baterije	Li-Ion
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓

G x Š x V naprave	173 x 155 x 235 mm
Teža naprave	2,37 kg
G x Š x V škatle	251 x 332 x 330 mm
Teža škatle	5,25 kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	0
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✓
Razpon samoniveliranja	±3,5°
Funkcija naklona	Ročno + Elektronsko + Digitalno
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	±10°
Daljski upravljalnik	Radijska frekvenca (z interaktivnim zaslonom)
Vgrajen vijak za stativ	5/8"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	Se ne uporablja
Transportno varovalo za grezilo	Se ne uporablja
Število laserskih diod	8
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2 - 520NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP66

V ŠKATLI



044.80G



HCASE.P



180.40



180.20



H60032



H60031



H7006



130.07

DODATKI

Stativi



090.180

Stativ Light Duty 180 cm
- 5/8



090.300

Stativ Medium Duty 300
cm - 5/8



110.330

Stativ Heavy Duty 330
cm - 5/8"



110.400

Stativ Heavy Duty 400
cm - 5/8"



115.11

Adapter za naklone 5/8



120.330

Teleskopski stativ 330
cm - 5/8



130.06

Adapter za stativ 5/8" M
- 1/4" F



130.07

Adapter za stativ 5/8

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Stenski nosilci



130.03

**Stenski nosilec Precision
5/8"**



130.04

**Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"**

Napajalniki, polnilniki in baterije



H60031

**Li-Ion baterija za
Procross 8.0 DS**



H60032

**Adapter za Procross 8.0
DS**