




PARA DS ZELENA

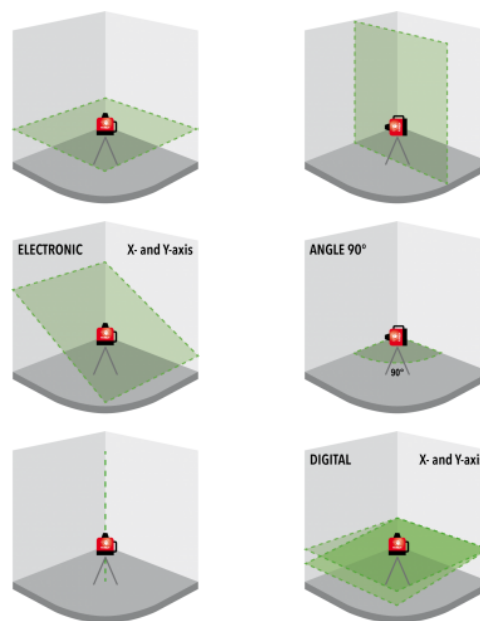

Večfunkcijski zeleni rotacijski laser za uporabo v notranjih prostorih in na prostem (IP65) z navpičnim načinom (os Z) in dosegom 2 x 300 m s sprejemnikom (izbirno). Digitalno motorno niveliranje prek prikazovalnika LCD je natančno do 1 mm/10 m, z dvojnimi naklonom (os X in Y). Ima funkcijo naklona, funkcijo skeniranja in enosmerni napajalnik/polnilnik za neomejeno napajanje.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1 mm / 10 m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 300m
Neprepustnost za prah in vodo	IP65
Baterije	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
Konektor za enosmerno napajanje	USB-C
Niveliranje	Motorno niveliranje

Napajanje in baterije

Baterije	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
Konektor za enosmerno napajanje	USB-C
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓

G x Š x V naprave	220 x 220 x 220 mm
Teža naprave	2,76
G x Š x V škatle	280 x 570 x 485 mm
Teža škatle	8,65

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	Se ne uporablja
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Funkcija skeniranja	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funkcija navijanja	✓
Funkcija nagiba	✓
Razpon samoniveliranja	±5°
Funkcija naklona	Ročno + Elektronsko + Digitalno
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	±10%
Daljinski upravljalnik	Radijska frekvenca (z interaktivnim zaslonom)
Vgrajen vijak za stativ	5/8" (H) + 5/8" (V)
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	Se ne uporablja
Transportno varovalo za grezilo	Se ne uporablja
Število laserskih diod	2
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	Se ne uporablja
Razred laserja	Class 2 - 515NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP65

V ŠKATLI



052.05G



180.20



H052.CAS



H052.BAT



H052.CHR



H052.CLI



H7009



180.40

PAKETI

Para DS Zelena + Para Receiver (052.05G.50)



052.05G

Para DS
Zelena



152.50G

Para Receiver
Green



150.40.M

Quattro MM

DODATKI

Stativi



100.165

Stativ Aluminium 165
cm - 5/8"



110.330

Stativ Heavy Duty 330
cm - 5/8"



110.400

Stativ Heavy Duty 400
cm - 5/8"



115.11

Adapter za naklone 5/8"

Sprejemniki



150.20.GS

Gyro Receiver



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.60.R

Maestro



152.50G

Para Receiver Green

Stenski nosilci



130.03

**Stenski nosilec Precision
5/8"**



130.04

**Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"**